

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения ОГБУ культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка с кадастровым номером 44:27:040106:42, расположенного по адресу: город Кострома, проспект Мира, д. 7 во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу: город Кострома, проспект Мира, д. 7 согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 18 июля 2025 года по адресу: площадь Конституции, 2, кабинет № 406, либо по адресу электронной почты: SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 70 72.

И.о. начальника Управления



Е. С. Янова

Емельянченко Оксана Андреевна
8(4942)42 70 72

**TORUDA**
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ваш город: Кострома



Связаться с нами

8 (800) 250-00-37



Каталог

Производство

Строительство

Услуги


Наши клиенты

О компании

ТРЕЙД-ИН
до 15%

Главная Парковочные Столбики

Тротуарный столбик Боллард 5



Цена

21 630 Р



В корзину

Выберите размер: 1000 мм

700 мм

1000 мм

1200 мм



Самовывоз в Костроме

По адресу: Кострома улица Зеленая 1



Доставка по Костроме 2 000 Р



Установка 2 000 Р

Еще населенные пункты

Подробнее о доставке



По QR коду



Банковской картой на сайте



Рассрочка — от Тинькофф



Безналичный платеж для юр.лиц

Подробнее об оплате



Возврат 8 точное 14 дней



Гарантия 12 месяцев

Подробнее о гарантии и возврате

Модификации

Выберите размер

Высота, см

700 мм

70 см

1000 мм

100 см

1200 мм

120 см

Характеристики



Характеристики

Страна производства:	Россия
Масса:	34 кг
Ширина, см:	28 см
Длина (глубина), см:	28 см
Размещение:	на улице
Категория: Столбики, Металлические, Бетонируемые, Анкерные	

Описание



Материалы:

Шар и оголовок: Чугунное художественное литье. Покрты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет — чёрный RAL 9005 или серый RAL 7040.

Основание: Сталь. Покрты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет — чёрный RAL 9005 или серый RAL 7040.

Крепление: Переносной, бетонирование, под анкер.

Поставляется в собранном виде.

Технические характеристики:

- Диаметр: 60 (280) мм
- Высота: 700 - 1200 мм
- Вес: от 34 кг

Адрес пункта выдачи в Костроме: ул Зеленая, дом 1.

Торуда

Яндекс Карты

5,0 ★★★★★


56 отзывов • 63 оценки

Торуда на карте Москвы — Яндекс Карты

DOORHAN®**Антивандальный шлагбаум BARRIER PROTECTOR PRO**

тип продукции: стандартный

Изделие предназначено для контроля въезда на дворовые территории жилых кварталов, промышленных объектов, а также для ограничения проезда по улицам садовых товариществ. Стальной антивандальный корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий окружающей среды. Усиленная стрела, сваренная из стальных профилей, перемещается в горизонтальном положении и не имеет уязвимых мест. В качестве крепежных элементов конструкции использованы метизы антивандального исполнения, особенностью которых является невозможность демонтажа обычными инструментами и приемами.

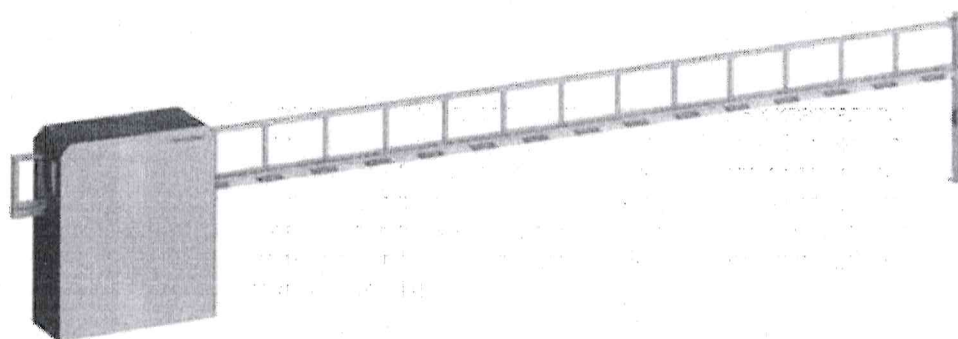**Особенности**

- Стальной корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий окружающей среды.
- Использование метизов антивандального исполнения, особенностью которых является невозможность демонтажа обычными инструментами и приемами.
- Широкий диапазон перекрываемых проемов: длина усиленной стрелы, сваренной из стальных профилей, варьируется от 3 до 6 м.
- Защита от несанкционированного доступа к механизмам шлагбаума и приводу: привод и корпус оснащены защитным замком.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	220
Длина стрелы, м	3-6 (шаг - 1)
Скорость открывания стрелы, м/мин	10, 12 (в зависимости от модели привода)
Материал	Сталь с порошковой окраской
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+50